


スカイテラス(32F)宴会場案内図 SKYTERRACE 32F

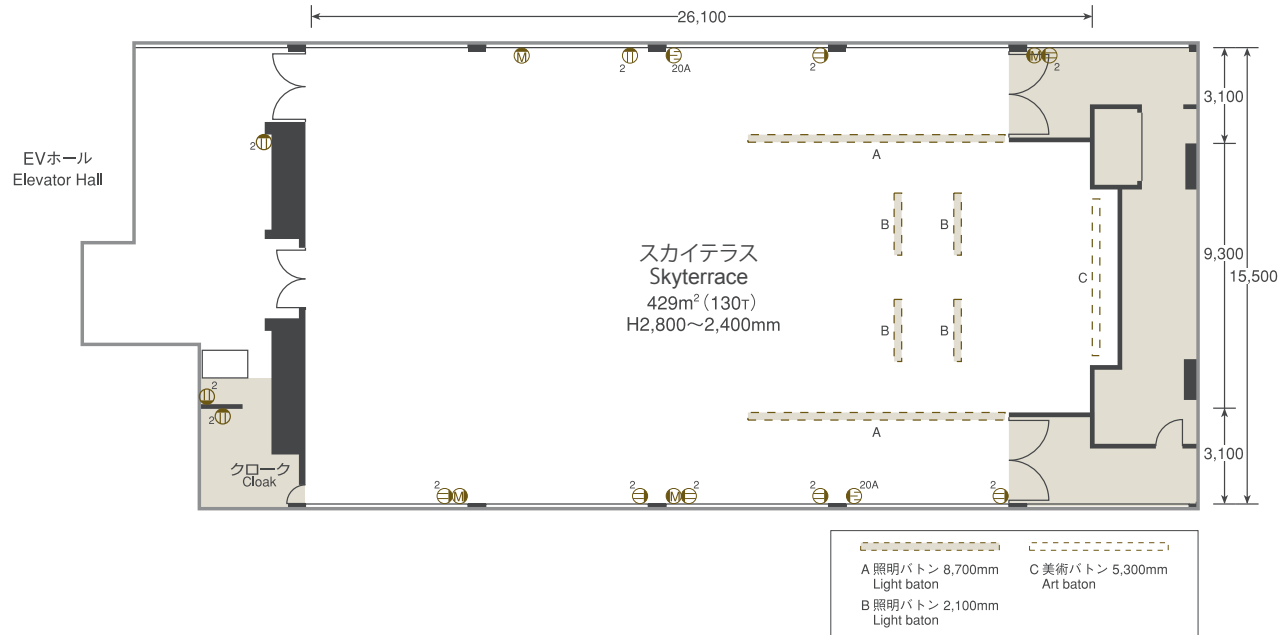

宴会場コンセント等電源容量 Electrical Capacity for Power Points

ツイストコンセント C型20A Twist sockets C-type 20A	一般コンセント 平行15A Regular sockets Parallel 15A	調光用仮設電源盤 Temporary dimmer power panel	音響用仮設電源盤 Temporary audio control power panel	Lighting baton (KVA) 照明バトン (KVA)
		3φ4W100V		

※大容量の電源をご利用の場合は、ホテルスタッフにご相談ください。  
In the event that a large power source is necessary, please contact the hotel staff.

凡例表 Key

記号 Symbol	名称 Name	備考 Notes
2口	コンセント(2口) Socket (2-pin)	100V
20A	30φ200V単独回路 30φ200V single circuit	
マイク	マイクコンセント Microphone socket	
電話	電話線 Telephone line	